



LG17-12 12Volt 17Ah


Nominal Voltaj(V)	12V	
Nominal Kapasite		
10 saat değeri	(0.85A - 9.60V)	17Ah
5 saat değeri	(2.89A - 10.20V)	14.45Ah
1 saat değeri	(9.35A - 9.60V)	9.35Ah
1 C	(17A - 9.60V)	9.07Ah
Ağırlık	~ 6.28kg(13.82Lbs.)	
Dahili Direnç(1KHz'de)	~ 10 mΩ	
Maksimum Deşarj Akımı		
5 saniye:	255A	
Şarj Yöntemi 25°C(77°C)		
Döngüsel Kullanım:		
Şarj Voltajı	13.8- 14.4V	
Coefficient -5.0mv/°C/cell		
Maksimum Şarj Akımı:	5.1A	
Standby kullanım:		
Float Şarj Voltajı	13.50 - 13.80V	
Coefficient -3.0mv/°C/cell		
Çalışma Sıcaklık Aralığı		
Şarj	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)	
Deşarj	-15°C(5°F) - 50°C(122°F)	
Depolama	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)	
Depolama Şarj Kaybı (Raf Ömrü) 20°C(68°F) de		
1 ay	92%	
3 ay	90%	
6 ay	80%	
Kasa Yapısı	ABS	
Seçenek: UL94 HB & UL94 V-0 Alev Dayanımlı)		
Terminal	F3	

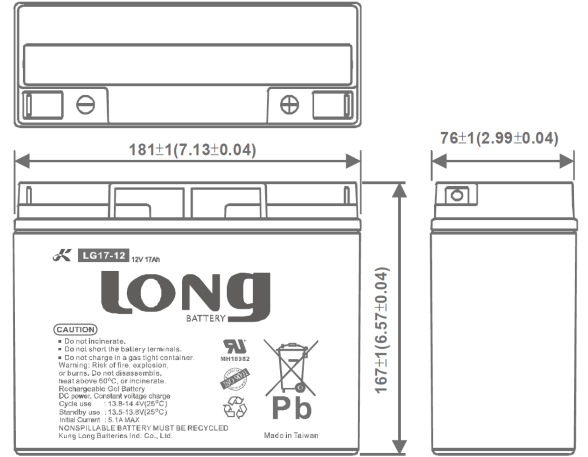


Ölçüler mm(inch)

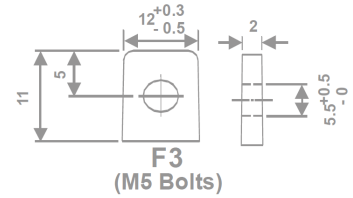


Deşarj Süresi - Deşarj Akımı (25°C)

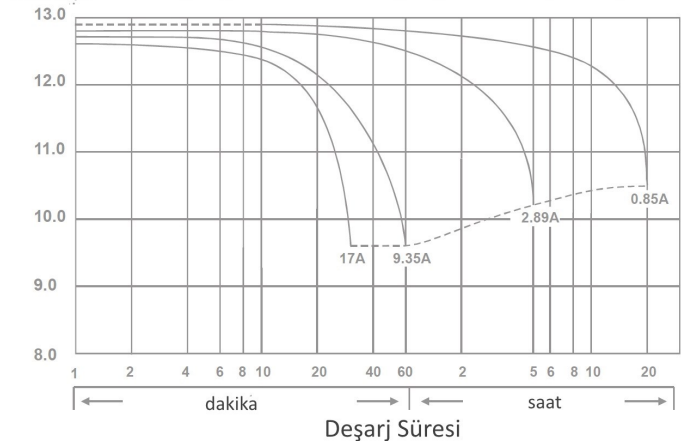


Isının kapasiteye etkisi 25°C'de

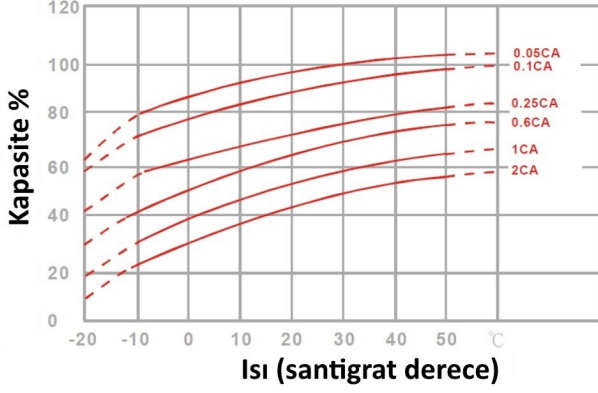


Depolama Kapasite Özellikleri

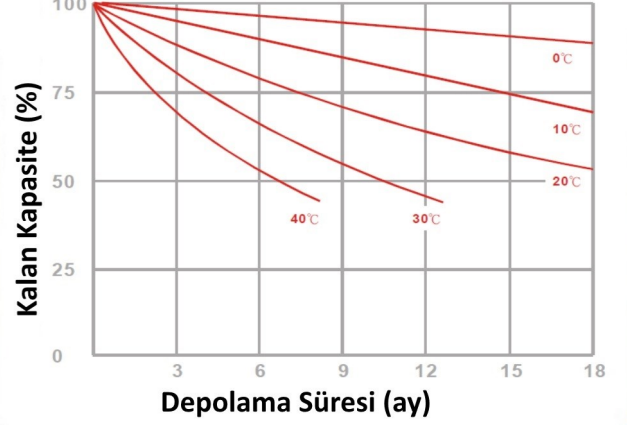

Float Sarjda Kullanım Ömrü

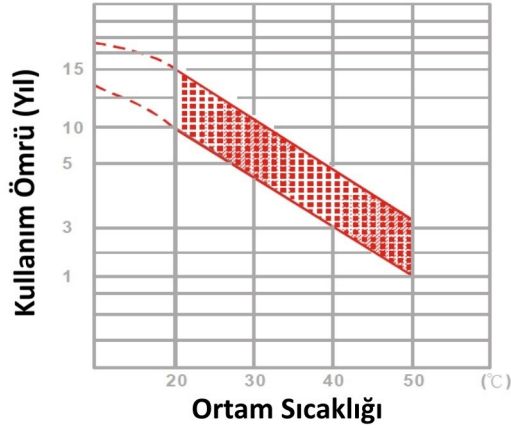

Döngüsel Kullanım Ömrü

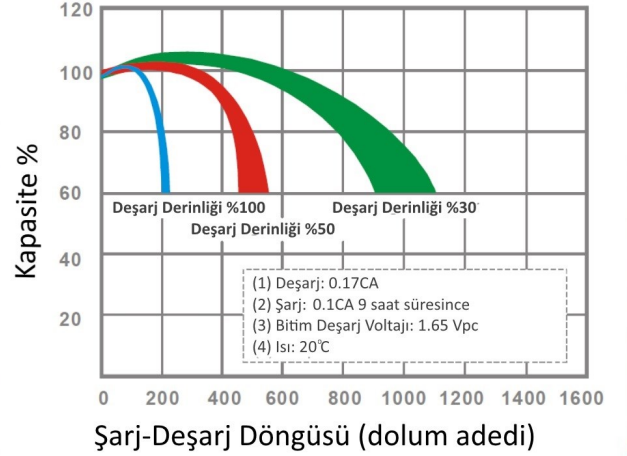

Sabit Deşarj Özellikleri (25°C'de Watt)

Zaman	1,85V	1,80V	1,75 V	1,70V	1,67V	1,65V	1,60V
5DK	543	638	701	739	749	761	771
10DK	382	436	476	501	507	515	522
15DK	328	366	391	407	411	416	420
30DK	179	192	207	215	218	220	223
60DK	115	120	125	129	130	132	133
120DK	66,9	69,9	71,6	74	74,6	75,2	76,1
180DK	50,3	52,3	53,7	54,8	55,2	55,7	56,2
240DK	40	41,7	42,8	43,7	43,9	44,3	44,8
300DK	35	36,4	37	37,6	37,8	38,1	38,5
600DK	20,9	21,6	22,1	22,4	22,5	22,8	22,9
1200DK	10,8	11,2	11,5	11,7	11,8	11,9	11,9