

## WP7-12(28W) 12Volt 7Ah

<b>Nominal Voltaj(V)</b>	12V	
<b>Nominal Kapasite</b>		
15 saat değeri	(168W - 9.60V)	42Wh
5 saat değeri	(1.19A - 10.20V)	5.95Ah
1 C	(7A - 9.60V)	4.433Ah
3 C	(21A - 9.60V)	2.8Ah
<b>Ağırlık</b>	~ 2.2kg(4.84Lbs.)	
<b>Dahili Direnç(1KHz'de)</b>	~ 17 mΩ	
<b>Maksimum Deşarj Akımı</b>		
5 saniye:	105A	

### Şarj Yöntemi 25°C

<b>Döngüsel Kullanım:</b>		
Şarj Voltajı	14.4 - 15.0V	
Coefficient -5.0mv/°C/cell		
Maksimum Şarj Akımı:	2.1A	
Standby kullanım:		
Float Şarj Voltajı	13.50 - 13.80V	
Coefficient -3.3mv/°C/cell		

### Çalışma Sıcaklık Aralığı

Şarj	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)
Deşarj	-15°C(5°F) - 50°C(122°F)
Depolama	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)
Depolama Şarj Kaybı (Raf Ömrü)	20°C(68°F)de
1 ay	92%
3 ay	90%
6 ay	80%


### Kasa Yapısı

ABS (Seçenek: UL94 HB & UL94 V-0 Alev Dayanımlı)


**Terminal** F2 (Faston Tab 250)




### Ölçüler mm(inch)

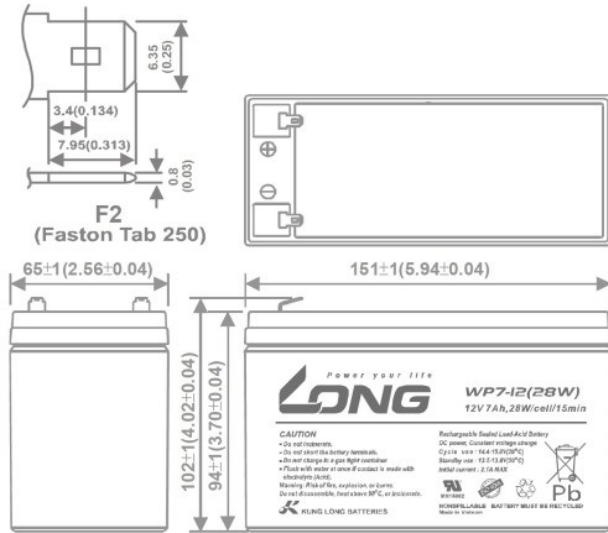


### Deşarj Süresi - Deşarj Akımı (25°C)

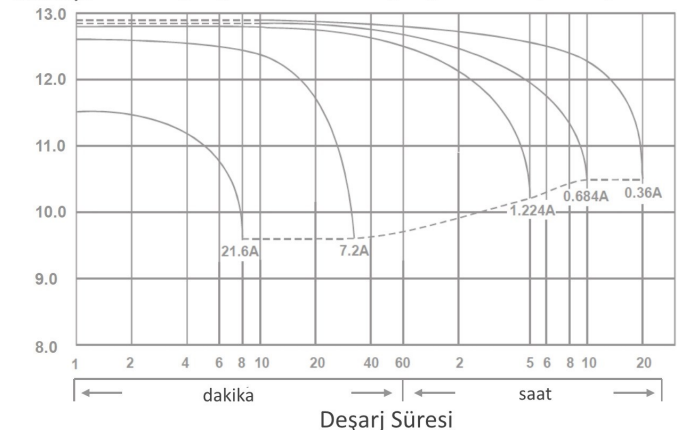


## Isının kapasiteye etkisi 25°C'de

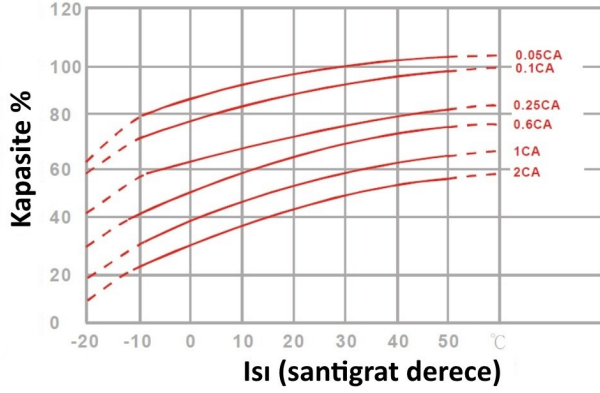


## Depolama Kapasite Özellikleri

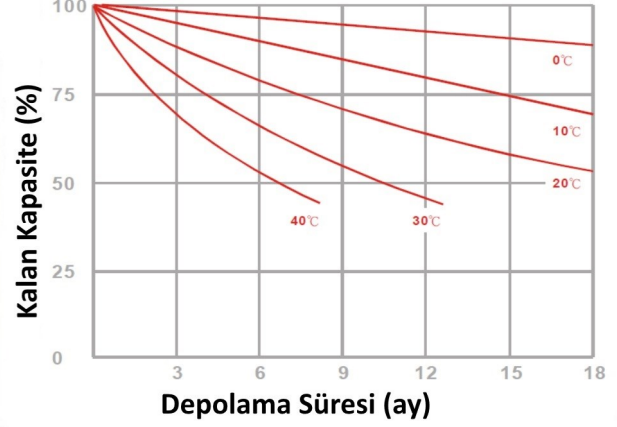

## Float Sarjda Kullanım Ömrü

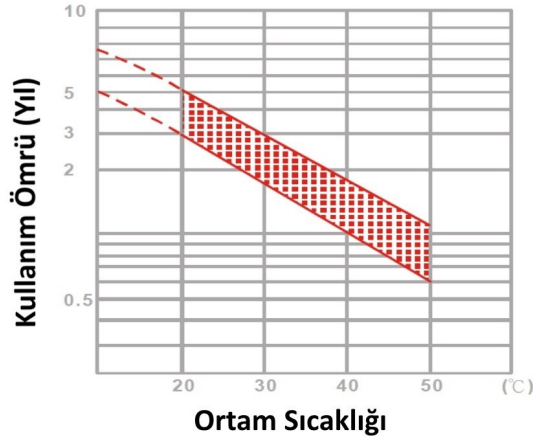

## Döngüsel Kullanım Ömrü

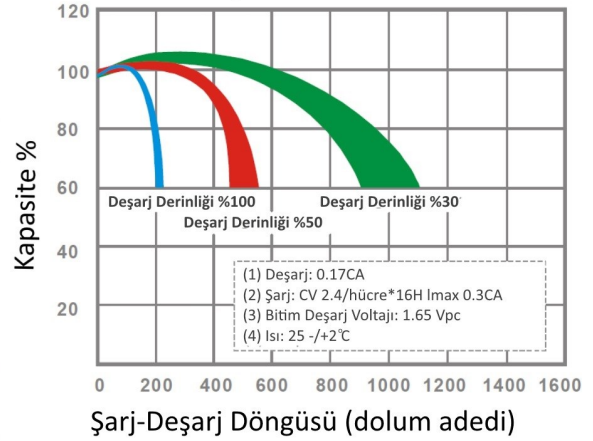

## Sabit Deşarj Özellikleri (25°C'de Watt)

Zaman	1,85V	1,80V	1,75V	1,70V	1,67V	1,65V	1,60V
5DK	263,0	282,0	294,0	306,0	311,0	317,0	326,0
10DK	180,0	191,0	199,0	206,0	209,0	213,0	219,0
15DK	144,0	151,0	155,0	159,0	161,0	164,0	168,0
20DK	93,8	101,0	107,0	122,0	124,0	127,0	130,0
30DK	72,4	77,6	81,5	84,6	85,5	86,4	87,5
40DK	65,5	70,3	72,9	75,5	76,3	77,1	78,1
50DK	53,1	57,7	60,1	62,2	62,9	63,7	64,6
60DK	46,2	50,3	51,8	53,2	53,8	54,5	55,4
90DK	33,4	36,9	38,4	39,7	40,2	40,8	41,5
120DK	24,6	27,1	28,3	29,5	29,9	30,4	31,2