
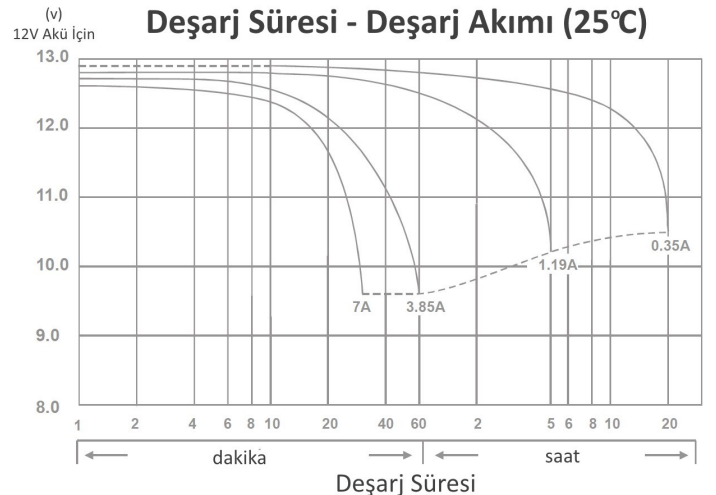
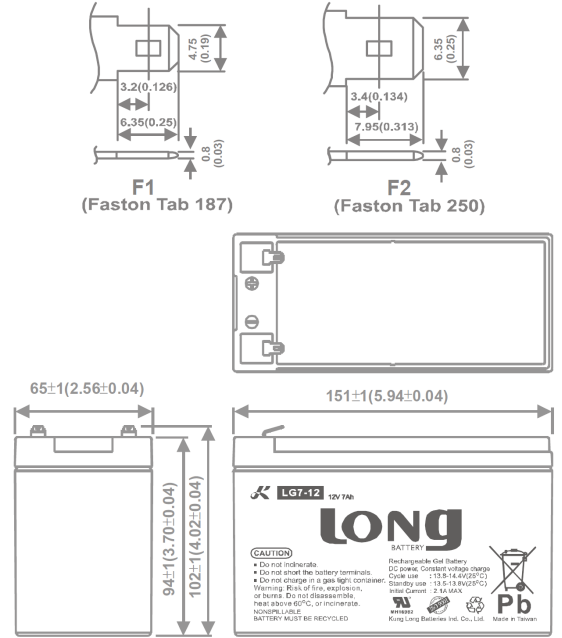


LG7-12 12Volt 7Ah


Nominal Voltaj(V)	12V	
Nominal Kapasite		
20 saat değeri	(0.35A - 10.50V)	7Ah
5 saat değeri	(1.19A - 10.20V)	5.95Ah
1 saat değeri	(3.85A - 9.60V)	3.85Ah
1 C	(7A - 9.60V)	3.73Ah
Ağırlık	~ 2.68kg(5.9Lbs.)	
Dahili Direnç(1KHz'de)	~ 20 mΩ	
Maksimum Deşarj Akımı		
5 saniye:	105A	
Şarj Yöntemi 25°C		
Döngüsel Kullanım:		
Şarj Voltajı	13.8- 14.4V	
Coefficient -5.0mv/°C/cell		
Maksimum Şarj Akımı:	2.1A	
Standby kullanım:		
Float Şarj Voltajı	13.50 - 13.80V	
Coefficient -3.0mv/°C/cell		
Çalışma Sıcaklık Aralığı		
Şarj	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)	
Deşarj	-15°C(5°F) - 50°C(122°F)	
Depolama	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)	
Depolama Şarj Kaybı (Raf Ömrü) 20°C(68°F) de		
1 ay	92%	
3 ay	90%	
6 ay	80%	
Kasa Yapısı	ABS	
Seçenek: UL94 HB & UL94 V-0 Alev Dayanımlı)		
Terminal	F1 veya F2 (Faston Tab 187 veya 250)	

**Ölçüler mm(inch)**


Isının kapasiteye etkisi 25°C'de

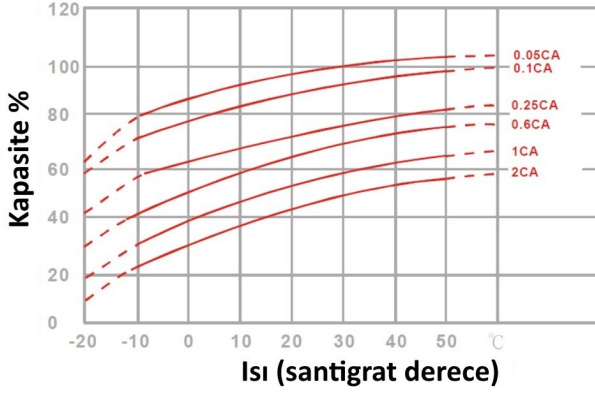

Depolama Kapasite Özellikleri

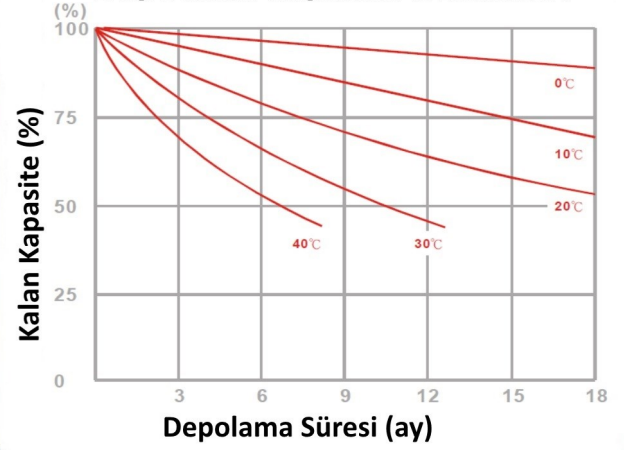

Float Sarjda Kullanım Ömrü

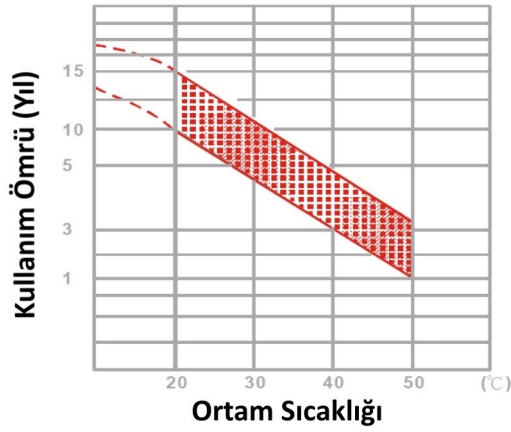

Döngüsel Kullanım Ömrü

