



KPH100-12AN 12Volt 100Ah


Nominal Voltaj(V)	12V	
Nominal Kapasite		
10 saat değeri	(10A - 10.80V)	100Ah
5 saat değeri	(17A - 10.20V)	85Ah
1 saat değeri	(60A - 9.60V)	60Ah
1 C	(100A - 9.60V)	63.33Ah
Ağırlık	~ 30.5kg(67.1Lbs.)	
Dahili Direnç(1KHz'de)	~ 5 mΩ	
Maksimum Deşarj Akımı		
5 saniye:	1200A	
Şarj Yöntemi 25°C		
Döngüsel Kullanım:		
Şarj Voltajı	14.4 - 15.0V	
Coefficient -5.0mv/°C/cell		
Maksimum Şarj Akımı:	30A	
Standby kullanım:		
Float Şarj Voltajı	13.50 - 13.80V	
Coefficient -3.0mv/°C/cell		
Tasarım Ömrü	12 Yıl	
Çalışma Sıcaklık Aralığı		
Şarj	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)	
Deşarj	-15°C(5°F) - 50°C(122°F)	
Depolama	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)	
Depolama Şarj Kaybı (Raf Ömrü) 20°C(68°F) de		
1 ay	98%	
3 ay	94%	
6 ay	85%	
Kasa Yapısı		
ABS (Seçenek: UL94 HB & UL94 V-0 Alev Dayanımlı)		
Terminal	F16	

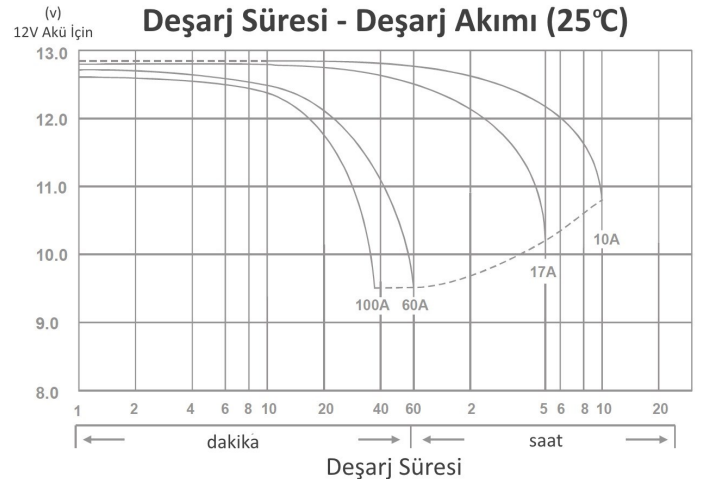


Ölçüler mm(inch)

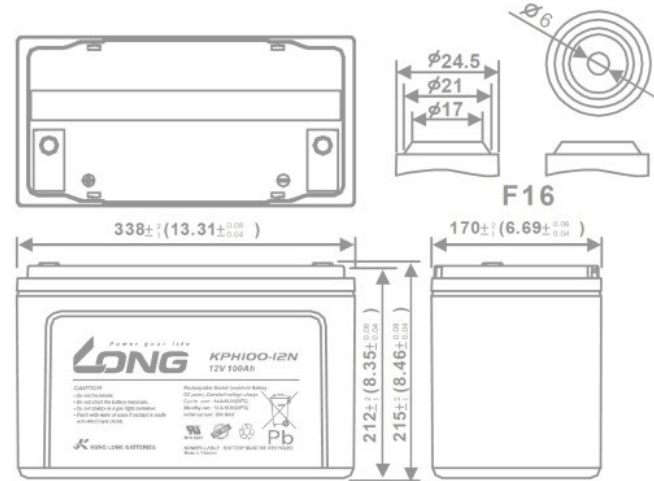


Isının kapasiteye etkisi 25°C'de

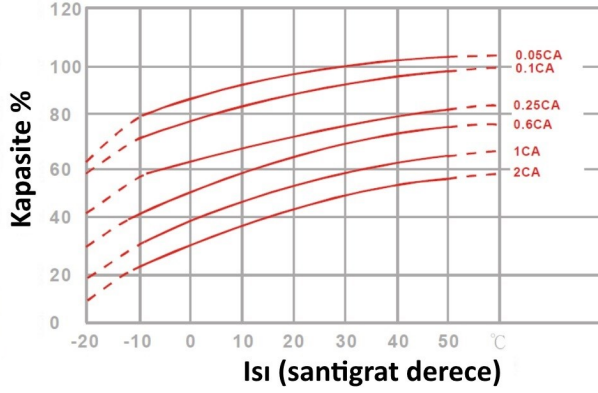


Depolama Kapasite Özellikleri

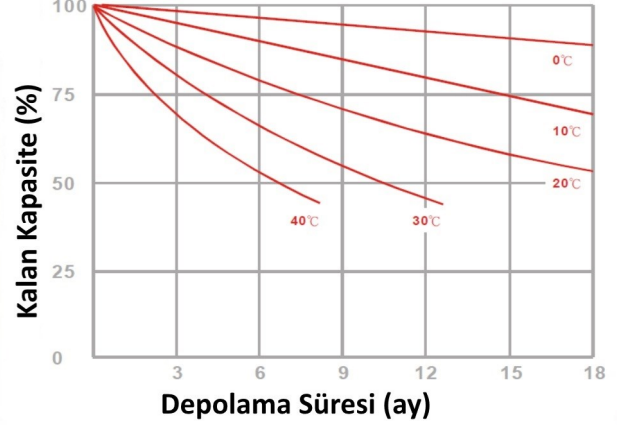

Float Sarjda Kullanım Ömrü

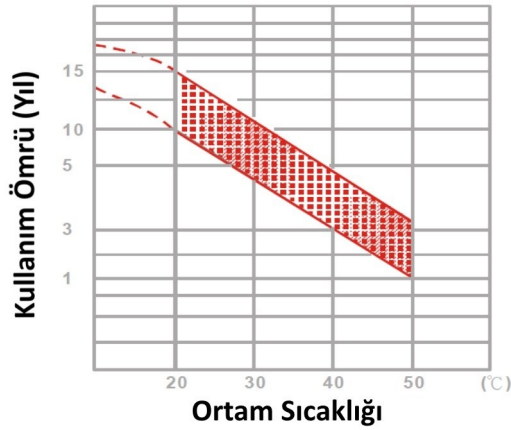

Döngüsel Kullanım Ömrü

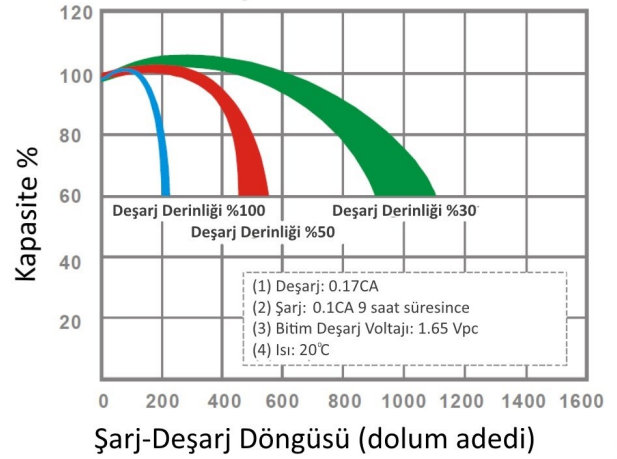

Sabit Deşarj Özellikleri (25°C'de Watt)

Zaman	1,85V	1,80V	1,75V	1,70V	1,67V	1,65V	1,60V
5DK	2841	3163	338-1	3595	3692	3794	3986
10DK	2064	2258	2417	2569	2634	2708	2839
15DK	1627	177-1	1886	1994	2042	2093	2184
20DK	1413	1532	1613	1686	1721	1758	1821
30DK	959	1023	1077	1128	1149	1176	1218
40DK	905	953	996	1039	1056	1074	1105
50DK	807	84-1	871	898	911	923	942
60DK	694	721	739	756	763	772	783
90DK	549	572	589	604	610	617	627
120DK	378	397	412	421	427	434	443