

WP1236W 12Volt 9Ah

Nominal Voltaj(V)	12V
Nominal Kapasite	
15 saat değeri	(216W - 9.60V) 54Wh
5 saat değeri	(1.53A - 10.20V) 7.65Ah
1 C	(9A - 9.60V) 5.7Ah
3 C	(27A - 9.60V) 3.6Ah
Ağırlık	~ 2.7kg(5.94Lbs.)
Dahili Direnç(1KHz'de)	~ 14 mΩ
Maksimum Deşarj Akımı	
5 saniye:	135A

Şarj Yöntemi 25°C

Döngüsel Kullanım:

Şarj Voltajı 14.4 - 15.0V

Coefficient -5.0mv/°C/cell

Maksimum Şarj Akımı: 2.7A

Standby kullanım:

Float Şarj Voltajı 13.50 - 13.80V

Coefficient -3.3mv/°C/cell

Çalışma Sıcaklık Aralığı

Şarj -15°C(5°F) - 40°C(104°F)

Deşarj -15°C(5°F) - 50°C(122°F)

Depolama -15°C(5°F) - 40°C(104°F)

Depolama Şarj Kaybı (Raf Ömrü) 20°C(68°F) de

1 ay 98%

3 ay 94%

6 ay 85%


Kasa Yapısı

ABS (Seçenek: UL94 HB & UL94 V-0 Alev Dayanımlı)

Terminal F2 (Faston Tab 250)




Ölçüler mm(inch)

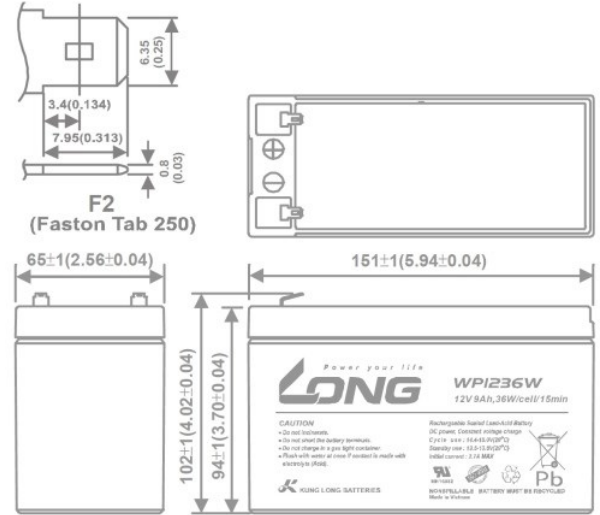


(v)
12V Akü için


Deşarj Süresi - Deşarj Akımı (25°C)

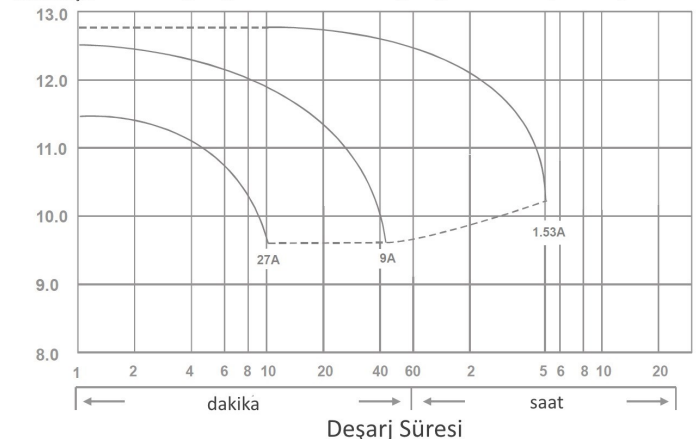

Isının kapasiteye etkisi 25°C'de

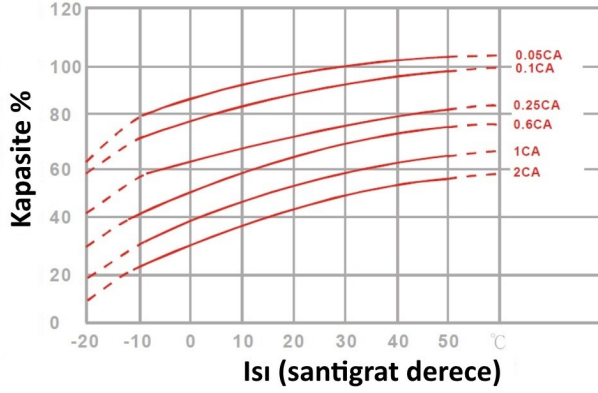


Depolama Kapasite Özellikleri

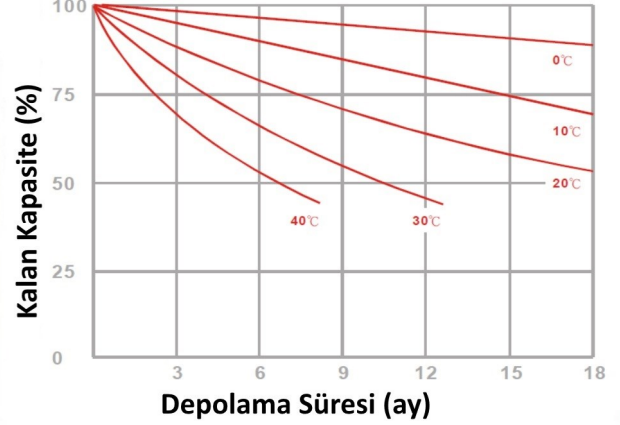

Float Sarjda Kullanım Ömrü



Döngüsel Kullanım Ömrü

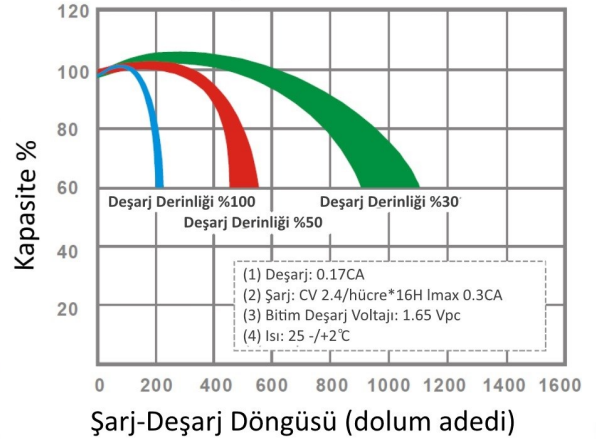

Sabit Deşarj Özellikleri (25°C'de Watt)

Zaman	1,85V	1,80V	1,75V	1,70V	1,67V	1,65V	1,60V
5DK	342,0	361,0	388,0	407,0	419,0	427,0	448,0
10DK	219,0	234,0	252,0	264,0	271,0	277,0	290,0
15DK	181,0	187,0	194,0	200,0	204,0	208,0	216,0
20DK	133,0	141,0	149,0	157,0	160,0	164,0	171,0
30DK	94,7	97,3	102,0	106,0	107,0	108,0	114,0
40DK	86,4	89,5	92,1	94,7	95,8	97,0	99,1
50DK	71,9	75,2	77,3	79,2	80,1	80,9	82,4
60DK	59,8	62,4	64,2	65,8	66,7	67,6	68,8
90DK	42,5	44,3	45,8	46,5	46,9	47,4	48,2
120DK	32,4	33,4	34,1	34,9	35,2	35,4	35,7