

WP18-12SHR 12Volt 18Ah

Nominal Voltaj(V)	12V
Nominal Kapasite	
20 saat değeri	(0.9A - 10.50V) 18Ah
10 saat değeri	(1.71A - 10.50V) 17.1Ah
5 saat değeri	(3.06A - 10.20V) 15.3Ah
1 C	(18A - 9.60V) 11.4Ah
3 C	(54A - 9.60V) 7.2Ah
Ağırlık	~ 5.6kg(12.32lbs.)
Dahili Direnç(1KHz'de)	~10.5 mΩ
Maksimum Deşarj Akımı	
5 saniye:	327A

Şarj Yöntemi 25°C

Döngüsel Kullanım:	
Şarj Voltajı	14.4 - 15.0V
Coefficient -5.0mv/°C/cell	
Maksimum Şarj Akımı:	5.4A
Standby kullanım:	
Float Şarj Voltajı	13.50 - 13.80V
Coefficient -3.0mv/°C/cell	

Çalışma Sıcaklık Aralığı

Şarj	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)
Deşarj	-15°C(5°F) - 50°C(122°F)
Depolama	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)
Depolama Şarj Kaybı (Raf Ömrü) 20°C (68°F) de	
1 ay	98%
3 ay	94%
6 ay	85%




Kasa Yapısı

ABS (Seçenek: UL94 HB & UL94 V-0 Alev Dayanımlı)


Terminal F3




Ölçüler mm(inch)

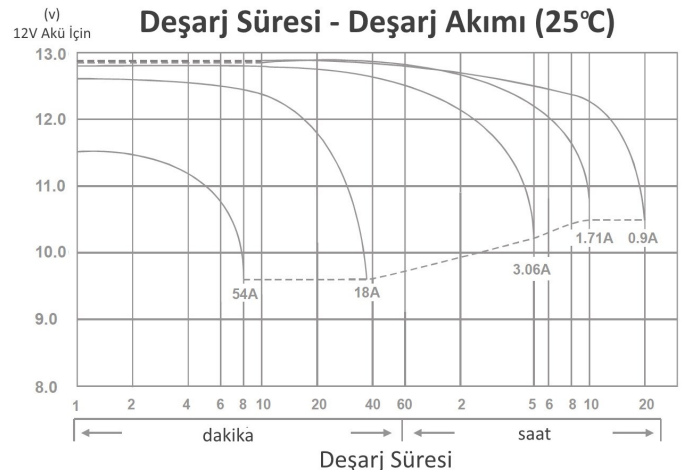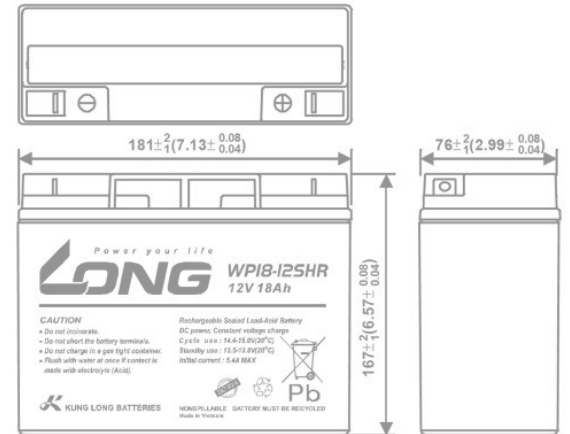


Isının kapasiteye etkisi 25°C'de

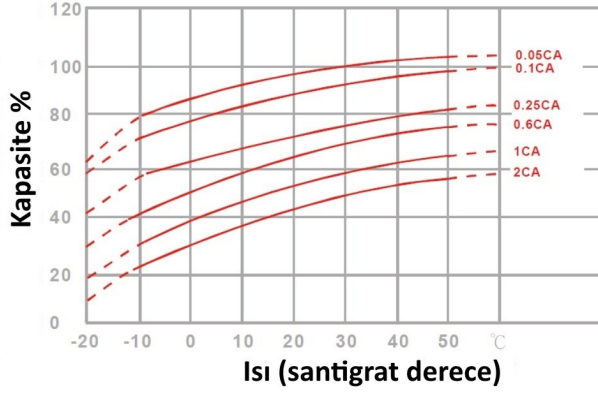


Depolama Kapasite Özellikleri

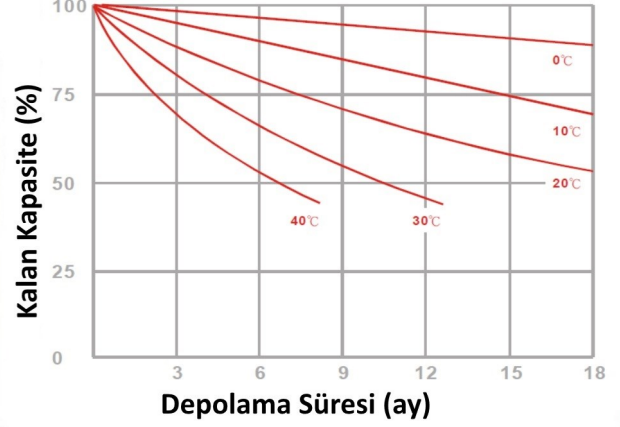

Float Sarjda Kullanım Ömrü

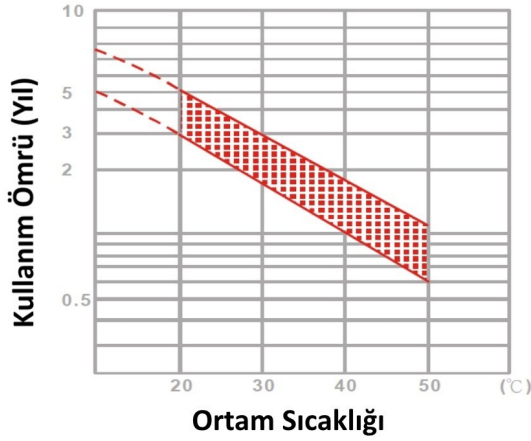

Döngüsel Kullanım Ömrü

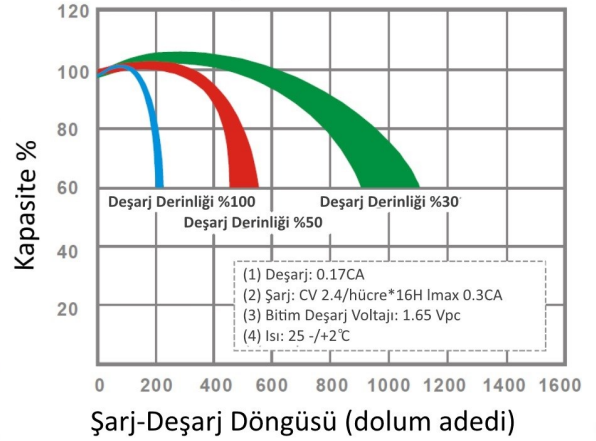

Sabit Deşarj Özellikleri (25°C'de Watt)

Zaman	11.10V	10.80V	10.50V	10.20V	9.90V	9.60V
5DK	774	829	867	885	893	898
10DK	496	532	556	568	573	576
15DK	427	455	474	483	487	490
30DK	227	242	252	257	259	260
60DK	127	129	129	130	131	131
120DK	67.2	67.9	68.2	68.6	68.9	69.3
240DK	43.0	43.5	43.7	43.9	44.1	44.4
300DK	36.6	36.9	37.3	37.3	37.5	37.7
600DK	21.6	21.8	21.9	22.0	22.2	22.3
1200DK	11.4	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7