

WP26-12 12Volt 26Ah

Nominal Voltaj(V)	12V
Nominal Kapasite	
20 saat değeri	(1.3A - 10.50V) 26Ah
10 saat değeri	(2.47A - 10.50V) 24.7Ah
5 saat değeri	(4.42A - 10.20V) 22.1Ah
1 C	(26A - 9.60V) 14.73Ah
3 C	(78A - 9.60V) 10.4Ah
Ağırlık	~ 9.3kg(20.46Lbs.)
Dahili Direnç(1KHz'de)	~ 11 mΩ
Maksimum Deşarj Akımı	
5 saniye:	327A

Şarj Yöntemi 25°C

Döngüsel Kullanım:	
Şarj Voltajı	14.4 - 15.0V
Coefficient -5.0mv/°C/cell	
Maksimum Şarj Akımı:	7.8A
Standby kullanım:	
Float Şarj Voltajı	13.50 - 13.80V
Coefficient -3.0mv/°C/cell	

Çalışma Sıcaklık Aralığı

Şarj	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)
Deşarj	-15°C(5°F) - 50°C(122°F)
Depolama	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)
Depolama Şarj Kaybı (Raf Ömrü) 20°C (68°F) de	
1 ay	98%
3 ay	94%
6 ay	85%

Kasa Yapısı



ABS (Seçenek: UL94 HB & UL94 V-0 Alev Dayanımlı)

Terminal F6 (M5 Bolt)




Ölçüler


mm(inch)

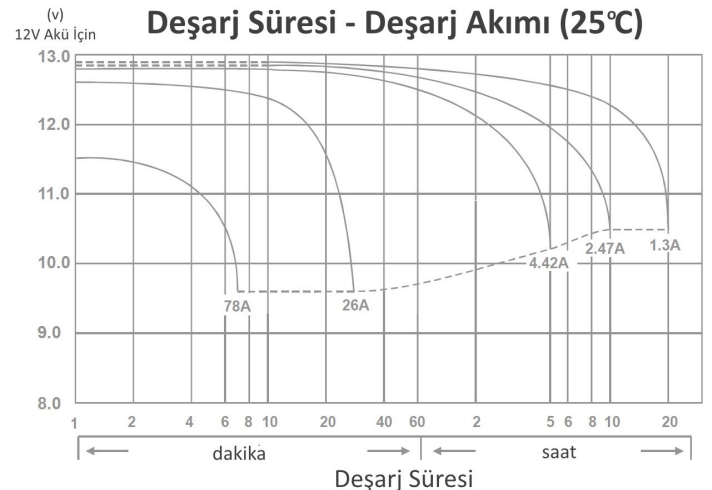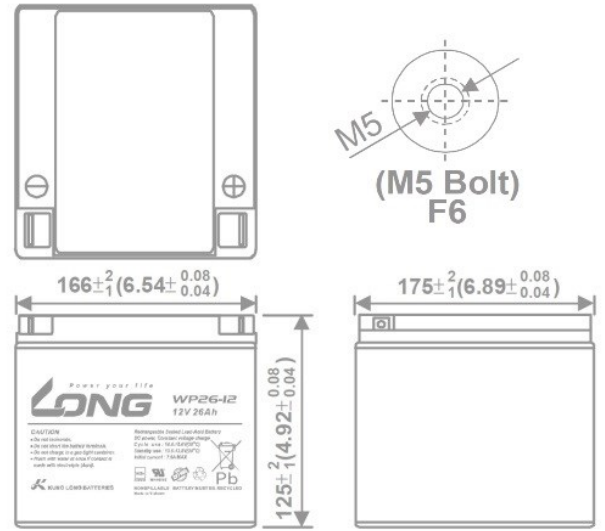


Isının kapasiteye etkisi 25°C'de

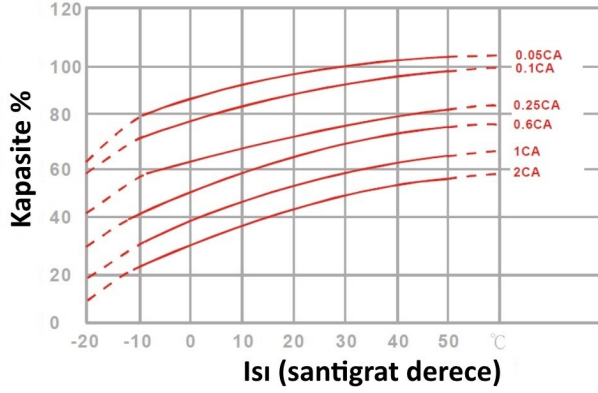


Depolama Kapasite Özellikleri

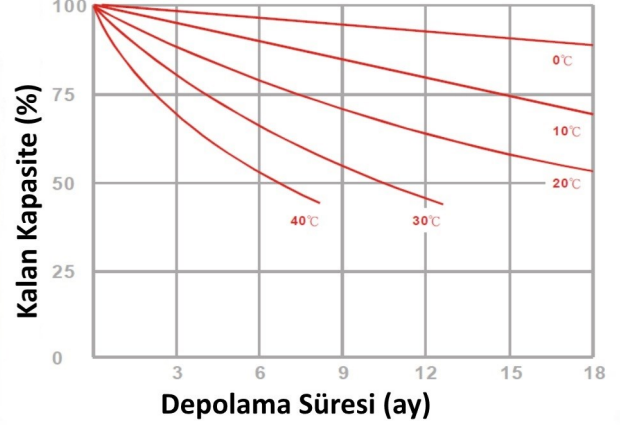

Float Sarjda Kullanım Ömrü

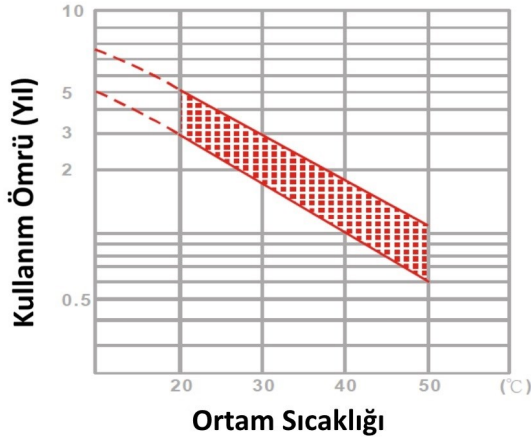

Döngüsel Kullanım Ömrü

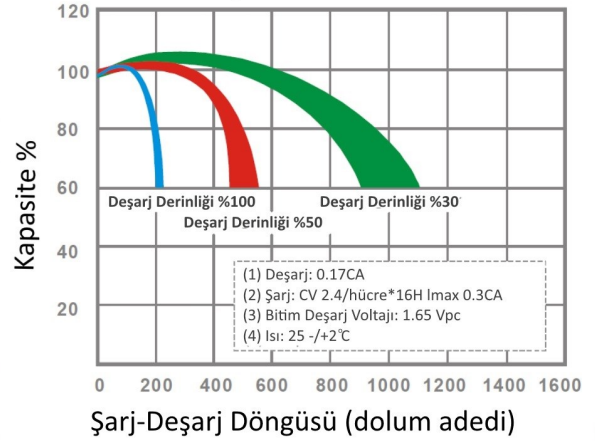

Sabit Deşarj Özellikleri (25°C'de Watt)

Zaman	1,85V	1,80V	1,75V	1,70V	1,67V	1,65V	1,60V
5DK	884,0	968,0	1037,0	1109,0	1144,0	1175,0	1246,0
10DK	645,0	683,0	716,0	749,0	766,0	784,0	812,0
15DK	472,0	504,0	529,0	553,0	565,0	576,0	597,0
20DK	392,0	416,0	437,0	456,0	464,0	473,0	481,0
30DK	254,0	272,0	283,0	292,0	297,0	302,0	308,0
40DK	243,0	257,0	267,0	276,0	280,0	284,0	289,0
50DK	209,0	221,0	228,0	235,0	238,0	241,0	245,0
60DK	181,0	190,0	194,0	197,0	199,0	201,0	203,0
90DK	136,0	143,0	149,0	155,0	157,0	160,0	162,0
120DK	115,0	119,0	121,0	124,0	125,0	126,0	127,0