


LG65-12 12Volt 65Ah



Nominal Voltaj(V)	12V	
Nominal Kapasite		
20 saat değeri	(3.25A - 10.50V)	65Ah
5 saat değeri	(11.05A - 10.20V)	55.25Ah
1 saat değeri	(35.75A - 9.60V)	35.75Ah
1 C	(65A - 9.60V)	34.67Ah
Ağırlık	~ 23.9kg(52.58Lbs.)	
Dahili Direnç(1KHz'de)	~ 4.5 mΩ	
Maksimum Deşarj Akımı		
5 saniye:	780A	
Şarj Yöntemi 25°C(77°C)		
Döngüsel Kullanım:		
Şarj Voltajı	13.8- 14.4V	
Coefficient -5.0mv/°C/cell		
Maksimum Şarj Akımı:	19.5A	
Standby kullanım:		
Float Şarj Voltajı	13.50 - 13.80V	
Coefficient -3.0mv/°C/cell		
Çalışma Sıcaklık Aralığı		
Şarj	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)	
Deşarj	-15°C(5°F) - 50°C(122°F)	
Depolama	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)	
Depolama Şarj Kaybı (Raf Ömrü) 20°C(68°F) de		
1 ay	98%	
3 ay	94%	
6 ay	85%	
Kasa Yapısı	ABS	
Seçenek: UL94 HB & UL94 V-0 Alev Dayanımlı)		
Terminal	F4	




Ölçüler mm(inch)




F4

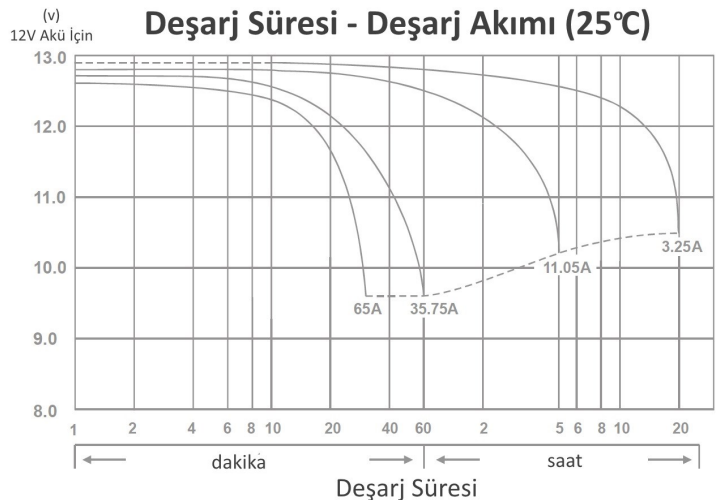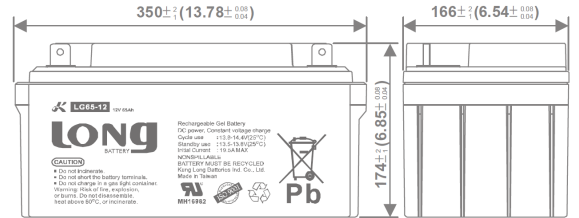


Isının kapasiteye etkisi 25°C'de

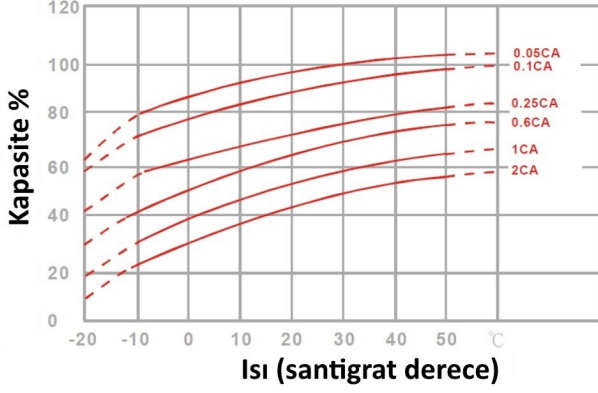


Depolama Kapasite Özellikleri

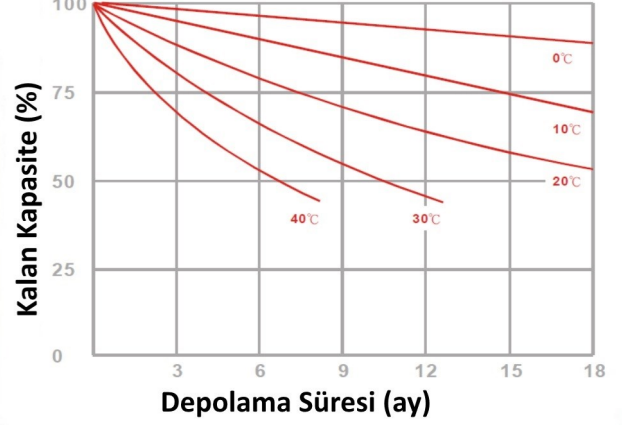

Float Sarjda Kullanım Ömrü

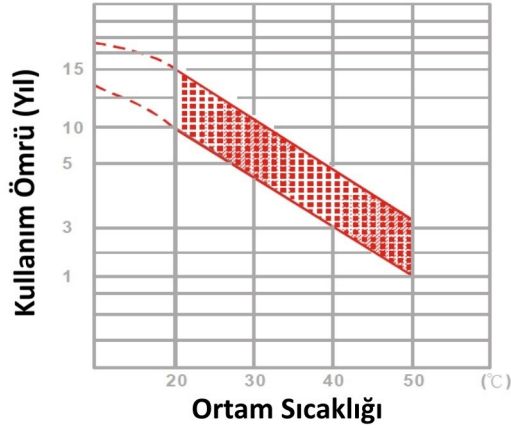

Döngüsel Kullanım Ömrü

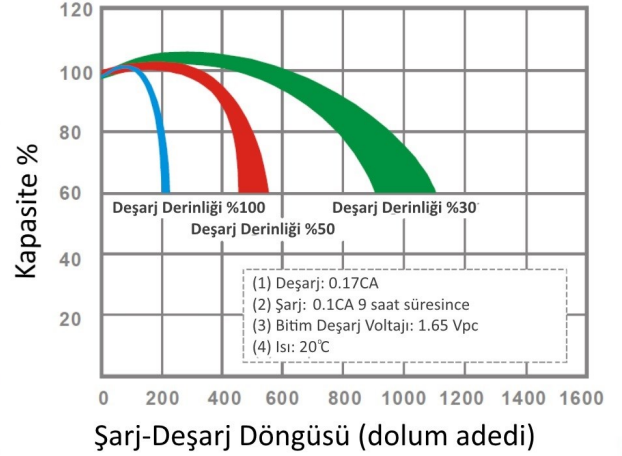

Sabit Deşarj Özellikleri (25°C'de Watt)

Zaman	1,85V	1,80V	1,75 V	1,70V	1,67V	1,65V	1,60V
5DK	1783	2425	2728	2864	2905	2967	3126
10DK	1094	1500	1693	1833	1898	1946	2038
15DK	855	1176	1358	1460	1487	1517	1547
30DK	460	632	730	785	798	815	831
60DK	383	421	445	464	471	478	486
120DK	232	255	269	280	285	289	294
180DK	174	189	201	209	213	216	220
240DK	147	158	166	172	175	178	180
300DK	125	132	137	141	143	145	147
600DK	78,1	81,7	83,3	84,7	85,2	85,7	86,7
1200DK	41	42,9	43,7	44,4	44,7	45	45,5