



MSK400 2Volt 400Ah


Nominal Voltaj(V)	2V
Nominal Kapasite	
10 saat değeri	(40A - 1.80V) 400Ah
5 saat değeri	(68A - 1.70V) 340Ah
1 saat değeri	(240A - 1.60V) 240Ah
1 C	(400A - 1.60V) 200Ah
Ağırlık	~ 28kg(61.6Lbs.)
Dahili Direnç(1KHz'de)	~ 0.45mΩ
Maksimum Deşarj Akımı	
5 saniye:	2000A
Şarj Yöntemi 25°C	
Döngüsel Kullanım:	
Şarj Voltajı	2.33 - 2.36V
Coefficient -5.0mv/°C/cell	
Maksimum Şarj Akımı:	120A
Standby kullanım:	
Float Şarj Voltajı	2.21 - 2.25V
Coefficient -3.0mv/°C/cell	
Tasarım Ömrü	12 Yıl
Çalışma Sıcaklık Aralığı	
Şarj	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)
Deşarj	-15°C(5°F) - 50°C(122°F)
Depolama	-15°C(5°F) - 40°C(104°F)
Depolama Şarj Kaybı (Raf Ömrü) 20°C(68°F)'de	
1 ay	98%
3 ay	94%
6 ay	85%
Kasa Yapısı	ABS
UL94 V-0 Alev Dayanımlı	
Terminal	F18 (M8 bolt)
Terminallere Uygulanabilecek Tork değerleri tanımları	
Önerilen tork değeri	M8: 7.35N-m (75kg-cm)
Maksimum tork değeri	M8: 9.8 N-m (100kg-cm)

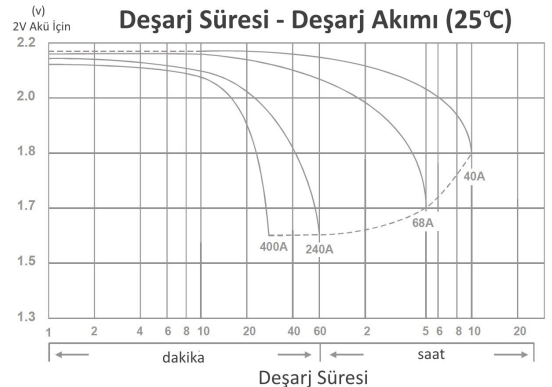


Ölçüler mm(inch)

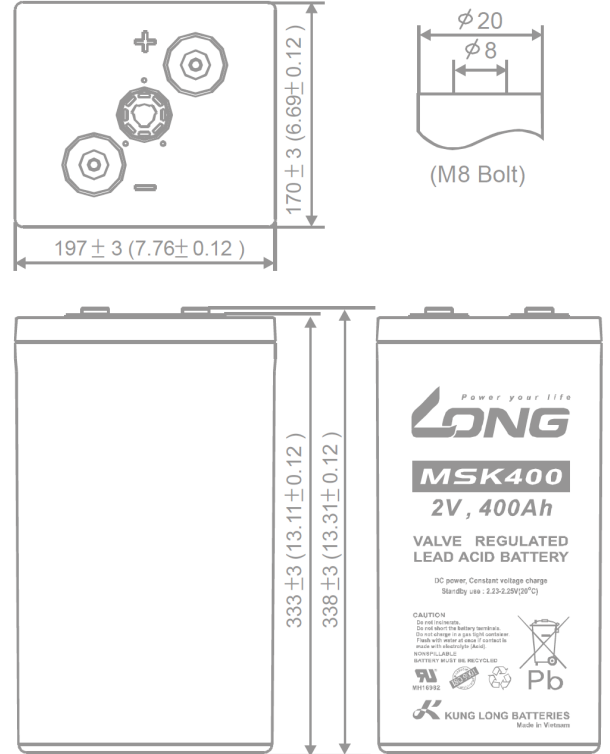


Isının kapasiteye etkisi 25°C'de

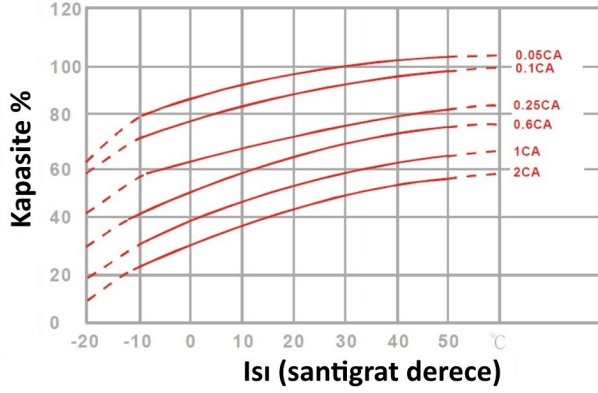


Depolama Kapasite Özellikleri

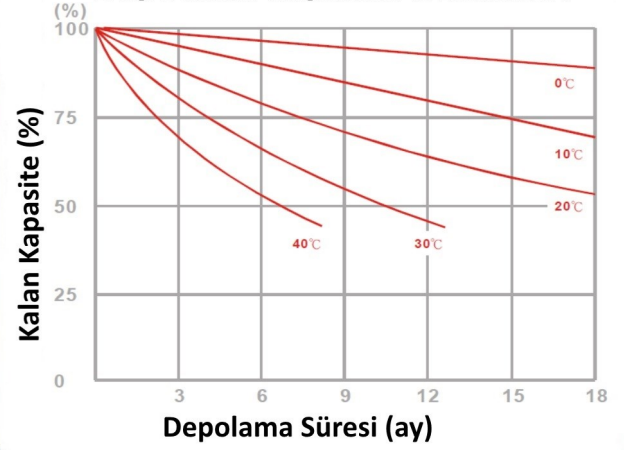

Float Sarjda Kullanım Ömrü

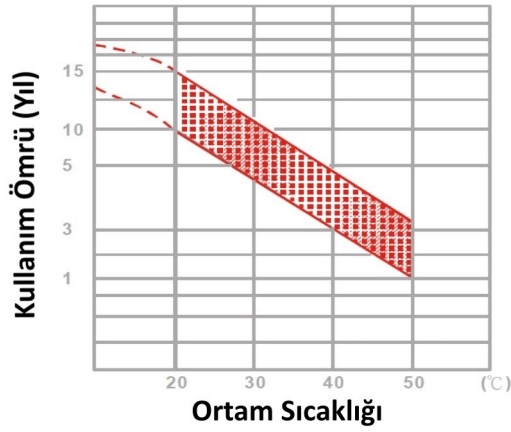

Döngüsel Kullanım Ömrü

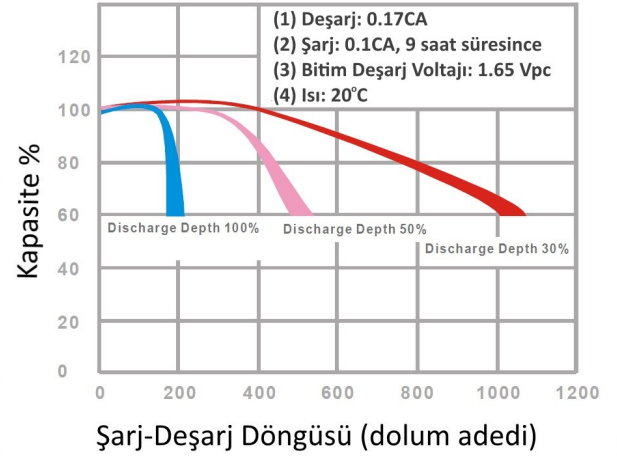

Sabit Deşarj Özellikleri (25°C'de Watt)

Zaman	1,80V	1,67V	1,6V
20	696	864	884
30	589	656	797
60	403	471	474
120	255	280	285
180	192	210	214
300	132	144	145
480	95,9	101	103
600	79,5	86 3	87 3