


Cihazınızı Tanıyın





Başlarken

1. Cihaz garantinizi adresimizden kaydedin www.GOALZERO.com/warranty
2. Solar hücrelerden koruyucu filmleri açın ve kaldırın.
3. Aşağıdaki şekilde güneşe doğru konumlandırın
4. Cihazınızı şarj portlarından birine takın

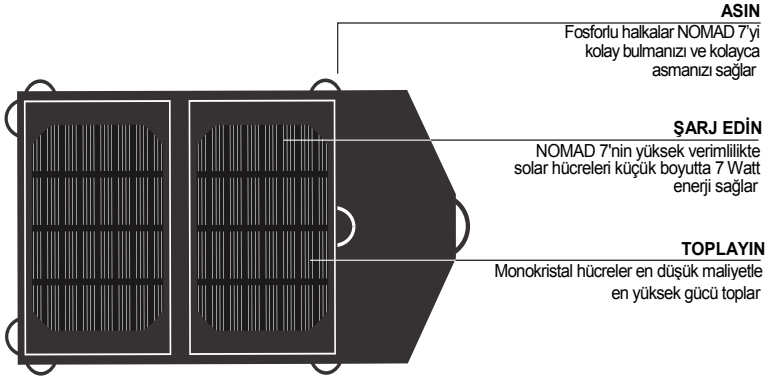

Cihazınızı nasıl kullanacaksınız?

- 1 **USB çıkış portu**
USB cihazları şarj etmek için standart USB kablo kullanın.
- 2 **Solar çıkış portu**
GUIDE 10 güç ünitesini USB'den hızlı şarj eder
- 3 **Araç adaptörü ve 12V çıkış portu**
Paketteki araç adaptörünü 12V cihazları şarj etmek için kullanın

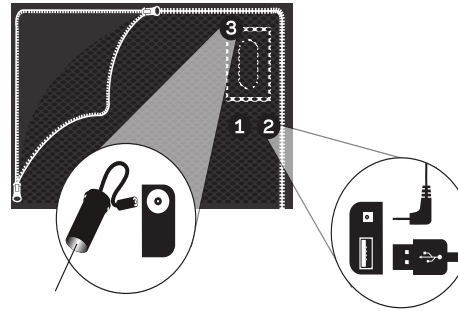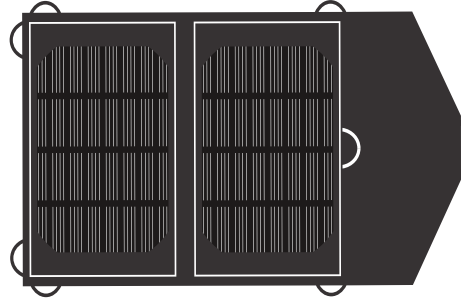

Teknik Özellikler

Kullanım	
Aşağıdakileri şarj eder	Yaklaşık Şarj Zamanı:
GUIDE 10 güç ünitesi	2-4 saat
Cep Telefonu, MP3 çalar	1-3 saat
Akıllı Telefon, GPS, USB kamera	2-4 saat
<i>iPad benzeri tabletler ile uyumlu değildir.</i>	
Girişler	
Solar panel	7W
	Hücre Tipi monokristal
	Açık devre voltajı: 6.5-7V
	Dönüşürme Verimliliği: 17-18%
	Hücre Alanı: 0.0394 m ²
Çıkış	
USB port	5V, 0.5A max (5W),
12V port	13-15V, 0.2A max (3W),
Solar port	6-6.5V, 1.0A max (6W),
Genel	
Ağırlık	0.36 kg
Ölçüler (katı)	15x26x2.5 cm
Ölçüler (açık)	43x23x0.25 cm
Garanti	24 ay
Sertifikalar	FCC ve CE
Optimal Çalışma Isısı.	-17- +48°C

Paket içeriği

12V Araç Adaptörü